ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ
ELECTRONIC CABINET LOCKS



KD050/45-116

ŞİFRELİ & KARTLI
ÇEKME KULPLU
KEYPAD & USER CARD
PULLING HANDLE





KD050/45-214
ID ANAHTAR
ID KEY

ÇEKME KULBU
PULLING HANDLE



ZAMAK GÖVDE
ZINC ALLOY BODY



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/45-116	
Kullanım Yeri / Usage	**Ahşap Kabin, Dolap uygulamaları** Wooden, Steel Cabinet
Materyal Ana Gövde / Body Material	**Zamak /** Zinc Alloy
Kod Seviyesi / Code Levels	**3**
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	**1 Yetkilendirme - 3 Master - 1 Kullanıcı** 1 Owner - 3 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	**RF Kart & Şifre (Sabit & Geçici)** RF Card & User code (Permanent & Temporary)
ID Anahtar Cinsi / ID KeyType	**RPID+Dijital** / RPID+Digital
Sessiz Çalışma Fonksiyonu / Silent Mode	**Var /** Available
Açılma Modu / Opening Mode	*** ID Anahtar ile * Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile /** * ID Key *With permanent User code *With temporary User code
Kilit Durumu Işık Uyarısı / Lock status light warning	**Kilitli durum sırasında, bu dolabın kullanıldığına dair ikaz vermek için mavi ışık 2 saniyeliğine yanıp söner.** When it is locked, the blue light flashes for 2 seconds to give you warning of the cabinet is being used.
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	**Var /** Available
Yetkisiz Anahtar Yanlış Şifre ile Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Key	**4 kez yanlış şifre girilmesinde 60 sn süre ile** Alarm goes off for 20 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	**Sesli uyarı ile /** With sound warning
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	**AA - 3 adet /** pcs
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	**9V pil ile /** with 9V battery

ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ
ELECTRONIC CABINET LOCKS



KD050/45-106

GÜMÜŞ
SILVER




KD050/45-110
GÜMÜŞ
SILVER



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/45-106	
Kullanım Yeri / Usage	**Ahşap Kabin, Dolap ve Çekmece uygulamaları** Wooden, Steel Cabinet & Drawer
Materyal Ana Gövde / Body Material	**Alüminyum alaşım /** Aluminium alloy
Renk / Color	**Gümüş /** Silver
Dış Gövde Boyutları / Dimensions Of Front Body	**95.5(U/L)x58(G/W)x17(Y/H) mm**
İç Gövde Boyutları / Dimensions Of Rear Body	**133(U/L)x66(G/W)x27.5(Y/H) mm**
ID Anahtar Yuvası Aydınlatması ID Key Base Backlight	**Var /** Available
Kod Seviyesi / Code Levels	**3**
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	**1 Yetkilendirme - 5 Master - 1 Kullanıcı** 1 Owner - 5 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	**ID Anahtar & Şifre (Sabit & Geçici)** ID key & user code (permanent & temporary)
ID & EM Anahtar Cinsi / Type of ID & EM Keys	**ID 90 & EM 91**
Sessiz Çalışma Fonksiyonu / Silent Mode	**Var /** Available
Açılma Modu / Opening Mode	*** ID Anahtar ile * ID Anahtar ve Geçici Şifre ile** *** Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile** * ID Key * ID Key and Temporary User code * With permanent User code * With temporary User code
Kullanım Uyarısı / Occupied Indicator	**Her 3 sn'de yanıp sönen yeşil ışıklar** As blinking green light every 3 seconds
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	**Var /** Available
Kilit Ömrü / Service Life Of Lock	**90.000 kez açma & kapama** 90.000 opening & closing cycle
Yetkisiz Anahtarla Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Keys	**Yetkisiz anahtarın 4 kez okutulmasında 60 sn süre ile /** Alarm goes off for 60 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	**Sesli uyarı ile /** With sound warning
Mandal Uzunluğu / Length Of Latch	**12 mm**
Kapı Kalınlığı / Door Thickness	**15-25 mm**
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	**AA - 4 adet /** pcs
Pil Ömrü / Battery Life	**16.000 kez açma kapama / düşük voltaj uyarısından sonra 100 kez /** Locking / Unlocking cycle 16.000 times / Operates 100 cycles under low voltage
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	**Harici pil ünitesi ile 9 V** 9 V external battery compartment
Statik Akım / Static Current	**<30 uA**
Dinamik Akım / Dynamic Current	**<350mA**
Alarm Voltajı / Alarm Critical Voltage	**4.2+/-0.2 V**
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	**-10°C / 55°C**
Çalışma Nem Oranı / Working Humidity	**20%-93%**
Net Ağırlık / Net Weight	**294.3 gr**
Brüt Ağırlık / Gross Weight	**327.9 gr**

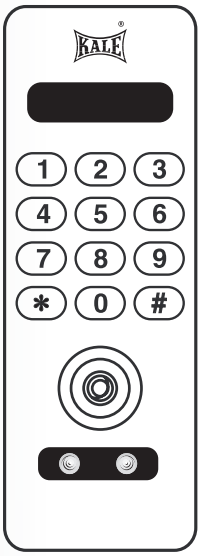

ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ
ELECTRONIC CABINET LOCKS



KD050/45-115

GÜMÜŞ
SILVER



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/45-115	
Kullanım Yeri / Usage	**Sac soyunma ve evrak dolabı uygulamaları** Suitable to be used on steel & file cabinets
Materyal Ana Gövde / Body Material	**ABS**
Renk / Color	**Gümüş /** Silver
Dış Gövde Boyutları / Dimensions Of Front Body	**127(U/L)x50(G/W)x22(Y/H) mm**
ID Anahtar Yuvası Aydınlatması ID Key Base Backlight	**Var /** Available
Kod Seviyesi / Code Levels	**3**
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	**1 Yetkilendirme - 5 Master - 1 Kullanıcı** 1 Owner - 5 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	**ID Anahtar & Şifre (Sabit & Geçici)** ID key & user code (permanent & temporary)
ID & EM Anahtar Cinsi / Type of ID & EM Keys	**ID 90 & EM 91**
Açılma Modu / Opening Mode	*** ID Anahtar ile * ID Anahtar ve Geçici Şifre ile** *** Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile** * ID Key * ID Key and Temporary User code * With permanent User code * With temporary User code
Kullanım Uyarısı / Occupied Indicator	**Her 3 sn'de yanıp sönen kırmızı ışıklar** As blinking red light every 3 seconds
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	**Var /** Available
Kilit Ömrü / Service Life Of Lock	**90.000 kez açma & kapama** 90.000 opening & closing cycle
Yetkisiz Anahtarla Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Keys	**Yetkisiz anahtarın 4 kez okutulmasında 60 sn süre ile /** Alarm goes off for 60 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	**Sesli uyarı ile /** With sound warning
Mandal Uzunluğu / Length Of Latch	**39,5 mm**
Kapı Kalınlığı / Door Thickness	**0.6-2.5 mm**
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	**AAA (alkaline) - 2 adet /** pcs
Pil Ömrü / Battery Life	**5500 kez açma kapama / düşük voltaj uyarısından sonra 50 kez /** Locking / Unlocking cycle 5500 times / Operates 50 cycles under low voltage
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	**Harici pil ünitesi ile 6 V** 6 V external battery compartment
Statik Akım / Static Current	**<30 uA**
Dinamik Akım / Dynamic Current	**<350mA**
Alarm Voltajı / Alarm Critical Voltage	**2.2+/-0.2 V**
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	**-20°C / 55°C**
Çalışma Nem Oranı / Working Humidity	**20%-93%**
Net Ağırlık / Net Weight	**200 gr**
Brüt Ağırlık / Gross Weight	**250 gr**

